




Rimano UNI je sádrová omietka určená na ručné spracovanie.

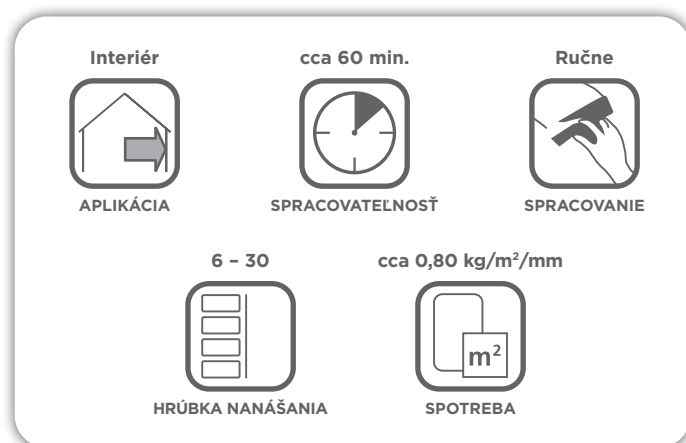

Chemicky je to zmes hemihydrátu síranu vápenatého, vápenného hydrátu, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania a prílnavosti.

**Farba:** sivobiela

*Klasifikácia podľa  
STN EN 13279-1-A1-B6/20/2*

## Technické údaje

Označenie	Rimano UNI
Miešací pomer	cca 1,5 kg/1 L vody
Spracovateľnosť	cca 60 min.
Hrúbka	6 - 30 mm
Spotreba	cca 0,80 kg/m <sup>2</sup> /mm
Pevnosť v tlaku	>2,5 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v ťahu za ohybu	>1,0 N/mm <sup>2</sup>
Faktor difúzneho odporu	μ = 10
Reakcia na oheň	A1
Balenie	25 kg vrecia/30 ks na palete


## Oblasť použitia

Rimano UNI je sadrová omietka vhodná na vyspravenie škár, inštalačných drážok a úprava špaliet pri výmene okien. Na ručné omietanie betónových povrchov, stabilného muriva na stenách a stropoch. Taktiež je vhodné do priestorov so štandardnou vlhkosťou ako kuchyne alebo kúpeľne (záťažová skupina W3) a pri min. hrúbke 10 mm je vhodné pod keramické obklady.

**Príprava podkladu:** Pri použití na betónový podklad odporúčame použiť kontaktný mostík Rikombi Kontakt. Na pórobetónové a všetky nasiakavé podklady odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund.

Odporúčaná hrúbka omietky je 6 - 30 mm.

Podklad nesmie byť



## Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

## Spracovanie

Približne 1,5 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 3 minútach zmes rozmiešame dohľadka ručne alebo elektrickým miešadlom. Rimano UNI nanesieme v potrebnej hrúbke na pripravenú plochu. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch - zvisle a vodorovne. Po dostatočnom zatvrdnutí nanesieme finálnu vrstvu napr. Rimano Glet XL alebo Rimano Final. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

## Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk).