



Pattex FIX Decor Montážne lepidlo pre interiér

VLASTNOSTI

- Vysoko lepidivé montážne lepidlo
- Po vytvrdnutí pretierateľné
- Schopnosť vyplniť medzery až do 10 mm
- Jednoduchá aplikácia
- Rýchloschnúci na nasiakavom povrchu
- Vysoká adhézia na drevo

OBLASTI POUŽITIA

Pattex FIX Decor je vhodný na lepenie nasledujúcich povrchov: omietka (vnútorná), betón, pórobetón, pemza, vláknový betón, sadrokartón, sadrové dosky, drevené materiály (napríklad drevotrieska), polyuretánové tuhé peny. Nie je odporúčaný na materiály trvalo ponorené do vody.


PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť čistý a zbavený prachu, mastnoty a oleja. Povrch nesmie byť neustále vystavovaný vlhkosti. Jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý, pretože na dosiahnutie pevného spojenia sa zo spoja musí odparovať voda. V prípade veľmi nasiakavých povrchov, ako je sadra, MDF, drevotrieska (nie OSB) či hlinené tehly, je možné, že lepidlo zaschne príliš rýchlo po obvode nánosu a vnútorná časť spoja nevytvorí dostatočnú väzbu. Pre zaistenie žiadúceho spojenia rýchlo absorbujúcich povrchov navlhčite pred lepením povrch vodou z rozprašovača alebo vlhkou handrou. Pre nenasiakavé povrchy alebo citlivé na vlhkosť použite Pattex One For All alebo Pattex FIX Extreme Total.

SPRACOVANIE

Odrežte vrch kartuše nad závitom. Naskrutkujte plastovú špičku (nie je treba ju zrezávať) a vložte kartušu do pištole.

Naneste lepidlo na jeden z povrchov: vo forme bodov pre vyhladenie nerovnomerných povrchov (1); vo forme vlnky pre vyššiu počiatočnú pevnosť na širšie povrchy (2); alebo ako rovné pruhy na menšie povrchy (3). V prípade vonkajšieho použitia naneste vertikálne pruhy.

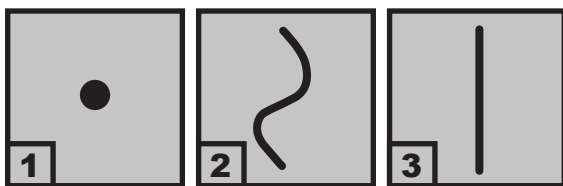

Po každej aplikácii

uvoľnite spúšť pištole, aby lepidlo ďalej nevytekalo. Lepené diely k sebe pritlačte, kým je lepidlo ešte vlhké (do cca 15 minút), v prípade potreby počas niekoľkých minút upravte polohu lepených povrchov a znova pritlačte. Ťažké predmety zafixujte po dobu minimálne 24 hodín. Minimálna hrúbka vrstvy lepidla je 1 mm. V prípade lepenia nesavých materiálov nesmie lepidlo tvoriť väčšie súvislé plochy, jednotlivé pruhy lepidla sa nesmú spojiť.



NEPREHLIADNITE

Zvyšok lepidla odstráňte ihneď pomocou vlhkej handry. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

Likvidácia odpadu: Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Katalógové číslo odpadu je na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu. Viac informácií nájdete v bezpečnostnom liste produktu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri užití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

BALENIE

Kartuša: 400 g

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom uzavretom balení v suchom a chladnom balení. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Základný materiál	Disperzia
Farba:	Biela
Hustota:	1,3 g/cm ³
Teplota spracovania:	+10 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť:	-20 °C až +70 °C
Otvorená doba:	cca 10 min.
Konečná pevnosť (DIN EN 205):	5 až 6 N/mm ²
Doba vytvrdnutia:	cca 12 hod.
Spotreba:	cca 400 g/m ²
Vyplňovacia schopnosť:	max. 10 mm
Počiatočná príľnavosť:	50 kg/m ²

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBÚTOR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
www.pattex.sk